



LED REFLEKTORY MOTION MF



EPISTAR


Proč nepoužívat svítidlo pouze tehdy, kdy je to potřeba? Nový světlo-
met na základe LED modulu COB je ideální pro každodenní použití.
Pohybový senzor světla spíná přesně tehdy, kdy je to třeba. Použití
inovatívnych LED COB diod zajišťuje, že reflektory Motion jsou nejen ener-
geticky úsporné, ale mají i velmi dlouhou životnost. Reflektory Motion
jsou výbornou alternativou k běžným halogenovým reflektorům. Svítidla
jsou k dispozici ve dvou odstínech bílého světla (3000K a 6000K).



ekonomická třída



výkon [WATT]



světelný tok [lm]




využitelný výkon zdroje



úhel vyzařování

SCHÉMA SPEKTRÁLNÍHO ROZKLADU SVĚTLA

Reflektory : FL, MOTION MF

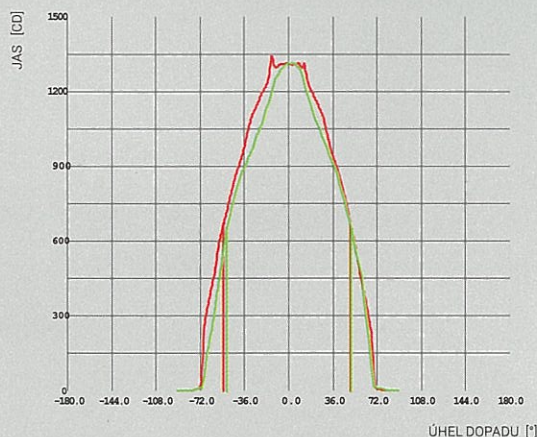

PRUMERNÝ ÚHEL DOPADU SVĚTLA (50%): 102,7°

— V0,0 DEG PLAN
— V0,0 DEG PLAN

	Barva světla	Výkon	Napětí	Světelný tok	Úhel vyzařování	Životnost	Čas rozjasnění	počet diod	Rozměry (X x Y x Z)	PF	CRI	
10, 20, 30, 50 W - LED REFLEKTORY MOTION MF												
■	EAN 5901812463111	3000 K	10 W	84-265 V	836 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	115x185x100 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812463128	6000 K	10 W	84-265 V	945 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	115x185x100 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812464293	3000 K	20 W	84-265 V	1620 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	180x140x135 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812464309	6000 K	20 W	84-265 V	1820 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	180x140x135 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812463135	3000 K	30 W	84-265 V	2640 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	225x185x160 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812463142	6000 K	30 W	84-265 V	2970 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	225x185x160 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812464460	3000 K	50 W	84-265 V	4400 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	287x243x170 mm	0,85	Ra>75
■	EAN 5901812464477	6000 K	50 W	84-265 V	4950 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	COB	287x243x170 mm	0,85	Ra>75

